



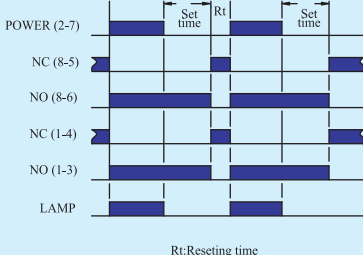



OFF DELAY RELAY 斷電延遲繼電器

SPECIFICATION 規格		ATF-N□	ATF-Y□	TRF
Model 型號				
Dimension(mm) 尺寸		61H*49W*70D	88H*58W*68D	50H*40W*57.5D
Time Range 時間範圍		Sec : 1, 3, 6, 10, 30, 60 Min : 3, 6, 10, 30, 60		50ms, 100ms, 150ms, 200ms, 300ms, 400ms, 500ms, 1s
Supply Voltage 額定電壓		DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240 380, 415, 440 50/60Hz		
Contact Rating 接點容量		250VAC 5A Resistive Load 48VDC 5A 電阻性負載		
Reset Time 複歸時間		0.2 sec max		
Consumed Power 消耗功率		2VA		
Ambient Temperature 使用周圍溫度		-10℃~ +55℃		
Ambient Humidity 使用周圍濕度		45~85%RH		
Life 壽命	Mechanical 機械	5×10 ⁶ times		
	Electrical 電氣	10 ⁵ times		
Weight 重量		220g		
Connection 接線圖		 □-NA/YA 限時1C  □-NB/YB, TRF 限時2C  □-NC/YC 限時1C		
Timing Chart 時序圖		 Rt:Resetting time  Rt:Resetting time  Rt:Resetting time		